



Panneau
acoustique

Tissu tendu
acoustique

Feutre
acoustique

Solutions acoustiques et décoratives pour vos aménagements intérieurs


tempo.
PAR DIGITEX
CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION



La société DIGITEX est née en **1987** pour satisfaire au **besoin d'assemblage de matières souples de l'industrie de la chaussure**, très dynamique dans le Choletais. Au fil des années, l'industrie de la chaussure a connu de profonds bouleversements mais DIGITEX a su s'adapter.

Grâce à son savoir-faire historique, **DIGITEX s'est réinventé** et s'est orienté vers d'autres produits techniques, passant **de la chaussure aux solutions acoustiques**.

Aujourd'hui, DIGITEX a **LA solution acoustique adaptée à chacun de vos besoins** : DIGITEX CONTRECOLLAGE, DIGISOL, TEMPO et SOFT DB.



Des produits d'absorption acoustique qui allient technicité et élégance. Ils assurent un confort auditif propice au calme et à la concentration.



Contrecollage de matériaux souples pour les plus grands industriels français des secteurs de la chaussure, maroquinerie, literie et textile.



Une gamme d'isolants acoustiques sous-chape et sous-parquet flottant pour prendre en compte l'acoustique dès la construction.



Réduire le cercle de déconcentration et améliorer la confidentialité en open space grâce au masquage sonore.

1987



Création de DIGITEX pour ennoblir le cuir et les tissus des industriels de la chaussure dans le Choletais.

1995



Création d'une **gamme de tissus muraux décoratifs** en grande largeur, collés sur un envers acoustique.

1996



Arrivée de **Bruno CONCHE**, ingénieur textile, Responsable de production et rachat du système de pose breveté **DECOWEST SYSTEM**.

2012



Bruno CONCHE et Patrick ARRIVE, reprennent la direction de DIGITEX. Création des marques **SENSORIA et TEMPO**.

2005



Création de la marque **DIGISOL**, une gamme d'isolants acoustiques sous chape & sous plancher flottant.

2000



Lancement de la fabrication d'**airflex**, isolant thermique mince.

2017




DIGITEX devient représentant pour les produits **SOFT DB** en France, produits de masquage sonore.

2020



DIGITEX se lance à l'international et notamment vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays Bas.

2023



Refonte de la charte graphique et du **site internet TEMPO**. Lancement de la nouvelle gamme **TEMPO FEUTRE**.

2025



Lancement du catalogue TEMPO sur le logiciel d'aménagement **pCon**. **Courant 2025, obtention des FDES** pour les produits TEMPO (fiches de données environnementales et sanitaires).

LA DÉMARCHE RSE DE DIGITEX

Chez DIGITEX, nous nous engageons à intégrer la responsabilité sociétale au cœur de notre activité. Conscients de notre impact, nous cherchons à réduire notre empreinte environnementale en privilégiant des matériaux durables et des procédés de fabrication respectueux de l'environnement.



UNE DÉMARCHE GLOBALE POUR ALLIER CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION EN ACCORD AVEC UNE FABRICATION RESPONSABLE.




Les produits TEMPO PANNEAU sont déhousables



Housses lavables donc plus durables



Cov A+



Absorbant TEMPO 100% recyclé



TRAVAIL SUR LA GESTION DES DÉCHETS

depuis juin 2023

- . Carton, papier et film plastique : tri & conditionnement en balles qui sont ensuite recyclées
- . Chutes de tissus : collecte et réemploi par une association (création et ventes solidaires)
- . Chutes d'absorbant et de feutre : Transformation en Combustible Solide de Récupération (CSR), ressource énergétique durable pour les cimentiers, réseaux de chaleur des collectivités, usines d'incinération
- . Emballages matières premières : réemploi de 70% des emballages de nos matières premières

PLUS DE 50% DES DIB SONT RECYCLÉS depuis juin 2023

OBJECTIF 2025 : SEULEMENT 1% DE DIB ENFOUI grâce à la transformation de nos DIB RESTANTS en CSR

VOLET ENVIRONNEMENTAL



EMBALLAGE

87 % carton
13 % plastique
(dont 70% sont réemployés de nos emballages de matières premières)



EAU

0% de consommation d'eau dans le processus de fabrication de nos produits



ECLAIRAGE LED

Depuis 5 ans, nous sommes passés à un éclairage 100% LED



IMPRESSION

Tous les postes des équipes sédentaires sont équipés d'un double écran afin de limiter les impressions.

VOLET SOCIAL



PARITÉ

55 % femmes
45 % hommes



FORMATION

PSCI : 61% de l'effectif
Incendie : 53% de l'effectif



TRANSMISSION

Participer à la formation des jeunes en accueillant au moins un alternant ou stagiaire chaque année



INCLUSION

Nous soutenons l'inclusion sociale en collaborant avec des ESAT pour la confection de nos nuanciers

VOLET ÉCONOMIQUE



FOURNISSEURS

78% de nos fournisseurs et partenaires sont français



ULTRA LOCAL

dont 33% de nos fournisseurs sont situés à moins de 40 kms de notre usine



ACHATS

62% des ordinateurs portables sont reconditionnés

DES LABELS RECONNUS POUR NOS REVÊTEMENTS TEXTILES




La Toile, Le Damier, Le Jacquard



Le Jacquard



Le Damier

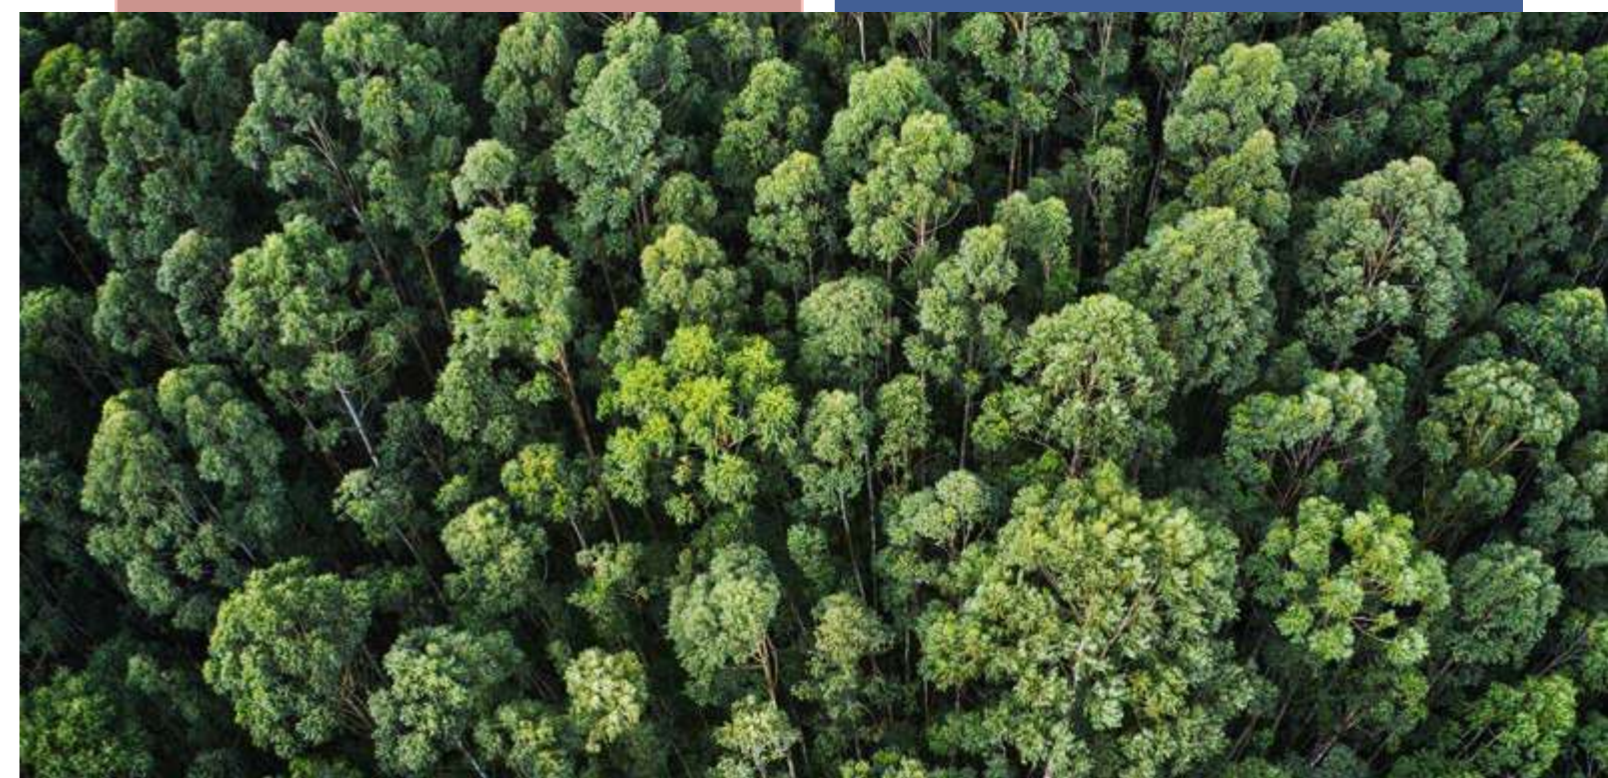



SOMMAIRE

■ Les solutions acoustiques TEMPO	8
■ Notre démarche	12
■ Les gammes TEMPO	14
■ TEMPO PANNEAU	14
■ TEMPO MURAL	28
■ TEMPO FEUTRE	34
■ Index des produits	48
■ En savoir plus Architectes, acousticiens et artisans poseurs	50



FOCUS SUR
LES SOLUTIONS
ACOUSTIQUES



QUELQUES CHIFFRES


 **25** COLLABORATEURS


22 000
panneaux fabriqués par an


28 000 m²
de tissu tendu mural vendus par an


1 300
chantiers réalisés par an


10 ans
d'expertise en confort acoustique


100 %
polyester recyclé | Absorbant Tempo


+ de 190
couleurs disponibles

Une marque du Groupe



Des solutions acoustiques



Des produits classés au feu Bs1d0 / Bs2d0



Des produits fabriqués en France



Des produits sur-mesure à votre projet



Facilité de pose et de dépose des produits



DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES MAÎTRISÉES

TEMPO diminue le temps de réverbération (Tr) des locaux.

Le Tr est réduit par la forte absorption acoustique de Tempo sur toute la plage des fréquences. Cette performance acoustique s'exprime en alpha sabine as (coefficient d'absorption acoustique) par fréquence et en α_w coefficient unique. ($\alpha_w=1$ soit 100% absorbant).


TEMPO PANNEAU
 $\alpha_w = 1$

TEMPO MURAL
 $\alpha_w =$ de 0.25 à 1

TEMPO FEUTRE
 $\alpha_w =$ de 0.25 à 0.95


3 SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PANNEAUX ACOUSTIQUES




Les panneaux acoustiques TEMPO se posent au mur, au plafond ou au sol sur pieds. Ils s'installent facilement et rapidement sans immobilisation des locaux. Quel que soit votre espace à équiper, ils sauront s'accorder parfaitement avec votre aménagement intérieur tout en améliorant la performance acoustique.

TISSU TENDU ACOUSTIQUE



TEMPO MURAL est notre gamme de tissu tendu acoustique mural. Cette solution allie simplicité de pose et finitions irréprochables. Tempo mural habille tout ou partie des murs pour un confort acoustique inégalé.

FEUTRE ACOUSTIQUE



TEMPO FEUTRE est notre gamme de panneaux acoustiques recyclés et recyclables. Un mariage parfait entre décoration et confort acoustique. Jouez sur les couleurs, les épaisseurs, les formes ou encore les volumes pour obtenir un panneau acoustique unique et personnalisé pour votre environnement intérieur.

DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES POUR TOUS VOS LIEUX DE VIE



ESPACE DE TRAVAIL



ESPACE D'ATTENTE



ESPACE DE RESTAURATION



ESPACE DE SOMMEIL




ESPACE D'APPRENTISSAGE



ESPACE ACOUSTIQUE TECHNIQUE



LIEU DE FORT PASSAGE

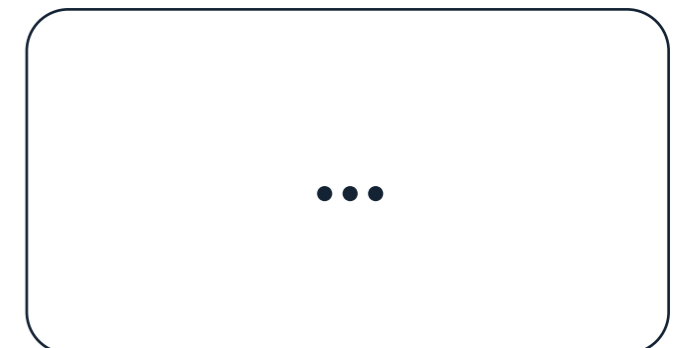

NOTRE DÉMARCHE



La majorité des composants provient de l'Union Européenne*. Les produits TEMPO sont conçus et fabriqués sur notre site de production basé dans le Maine et Loire (49).



Conformément à la classification européenne de réaction au feu des produits de la construction, les produits TEMPO sont classés Euroclasse Bs1d0 ou Bs2d0.



Tous les composants sont classés A+ conformément aux arrêtés relatifs à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol sur leurs émissions de polluants volatils.



L'absorbant acoustique TEMPO utilisé pour les produits des gammes Tempo Panneau et Tempo Mural est composé de polyester 100% recyclé.



Selon le cahier des charges, les formes, dimensions, coloris ainsi que les systèmes de pose des produits TEMPO sont ajustables. Grâce à notre expertise et notre savoir-faire, l'équipe DIGITEX sait établir des liens de confiance avec ses prescripteurs.


* Hors Tempo Feutre



LES PERFORMANCES



DÉCORATION
Un habillage moderne qui sublime votre aménagement intérieur.



SUR-MESURE
Nous vous proposons des solutions sur-mesure, adaptées à vos projets.



CONFORT ACOUSTIQUE
Une haute performance d'absorption des sons, mesurée dans un laboratoire certifié.




SIMPLICITÉ
De multiples solutions de pose simples et rapides pour tous types d'espaces.

Des solutions acoustiques performantes et fabriquées sur-mesure selon votre projet d'aménagement intérieur.



TEMPO
PANNEAU

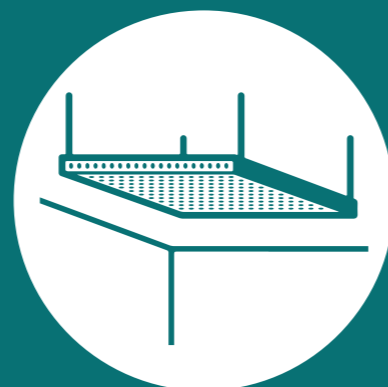

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les panneaux TEMPO se posent au mur comme au plafond sans immobiliser ni dégrader les locaux, de façon simple et rapide.

Personnalisables grâce à un large choix de matières et de coloris, ils assurent un bien-être acoustique propice à la sérénité, tout en décorant les espaces.

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?



Confort
acoustique optimal



Large choix de
matières et couleurs



Fabrication sur-mesure
adaptée à vos projets



Absorbant TEMPO
100% recyclé



























Coefficient d'absorption

$\alpha_w = 1$

Tempo Panneau

LES FORMES " STANDARDS "

 <p>Carré</p> <p>300 x 300 x 50 mm 605 x 605 x 50 mm 1210 x 1210 x 50 mm ...</p> 	 <p>Rectangle</p> <p>Rectangles possibles avec les cotes suivantes : 300 mm - 605 mm - 1210 mm 1810 mm - 2410 mm ...</p> 	 <p>Disque</p> <p>Diamètre 600 mm Diamètre 800 mm Diamètre 1200 mm Diamètre 1500 mm Diamètre 2000 mm ...</p> 	 <p>Triangle</p> <p>1200 x 1200 x 1200 x 50 mm ...</p> 
 <p>Hexagone</p> <p>Diamètre 300 mm Diamètre 400 mm Diamètre 600 mm Diamètre 800 mm Diamètre 1000 mm Diamètre 1200 mm ...</p> 	 <p>Dalle</p> <p>575 x 575 x 50 mm 575 x 575 x 78 mm 575 x 1175 x 50 mm 575 x 1175 x 78 mm ...</p> 	 <p>«LE» Carré</p> <p>590 x 590 mm x 50 mm ...</p> 	 <p>Cloisonnette</p> <p>550 x 800 x 50 mm 550 x 1200 x 50 mm 550 x 1400 x 50 mm 550 x 1600 x 50 mm ...</p> 
 <p>Cube</p> <p>380 x 380 x 380 mm 450 x 450 x 450 mm 750 x 750 x 750 mm ...</p> 	 <p>Colonne</p> <p>380 x 380 x 1900 mm ...</p> 	 <p>Cylindre</p> <p>∅ 100 x Long 600 mm ∅ 230 x Long 1200 mm ...</p> 	 <p>Cône</p> <p>∅ 60 x ∅ 180 x H 610 mm ∅ 165 x ∅ 290 x H 500 mm ∅ 235 x ∅ 385 x H 1900 mm ...</p> 

ZONE À TRAITER



Au plafond



Au mur




Au sol ou sur support

TOUTES LES DIMENSIONS SONT POSSIBLES
CONTACTEZ-NOUS ET NOUS ÉTUDIERONS VOTRE PROJET.

Cloison sur pieds

605 x 1210 x 50 mm
605 x 1810 x 50 mm
1210 x 1210 x 50 mm
1210 x 1810 x 50 mm
...



Configuration en I

Configuration en T

Configuration en L

Configuration en X

4 REVÊTEMENTS AU CHOIX




«La» Toile
23 couleurs
Fabriqué en France



«La» Maille 3D
26 couleurs
Fabriqué en France



«Le» Damier
66 couleurs
Fabriqué en Italie



«Le» Jacquard
18 couleurs
Fabriqué en France
90% recyclé



Laissez libre cours à votre imagination grâce à l'impression numérique




DEMANDEZ VOS NUANCIERS TEXTILES


En nous contactant par mail à contact@digitex-industrie.fr ou via le formulaire de contact sur le site internet TEMPO www.tempo-acoustique.fr

LES SYSTÈMES DE FIXATION

AU PLAFOND




Suspendu par 1 câble




Suspendu par 2 câbles



Suspendu par 3 câbles



Suspendu par 4 câbles



Plaqué plafond sur rail



Intégré dans le faux plafond

AU MUR



Plaqué mur sur rail



Aimanté au mur




Ventosé sur surface vitrée




Sur câbles traversants

AU SOL OU SUR BUREAU




Sur socle



Sur pieds



Sur roulettes



Sur étriers simples ou doubles



Sur platine


3 OPTIONS



TEMPO MIX
Association de plusieurs couleurs et/ou plusieurs matières.




TEMPO RESERVATION
Ajout d'une réservation dans le panneau pour insertion d'un détecteur de mouvement, pour un passage de câble ou autre.



TEMPO LUMIERE
Intégration d'un «abat-jour» acoustique pour vos lumières.

UNE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Extrait du Rapport acoustique TEMPO PANNEAU avec LA Maille 3D en configuration suspendu par 4 câbles au plafond.

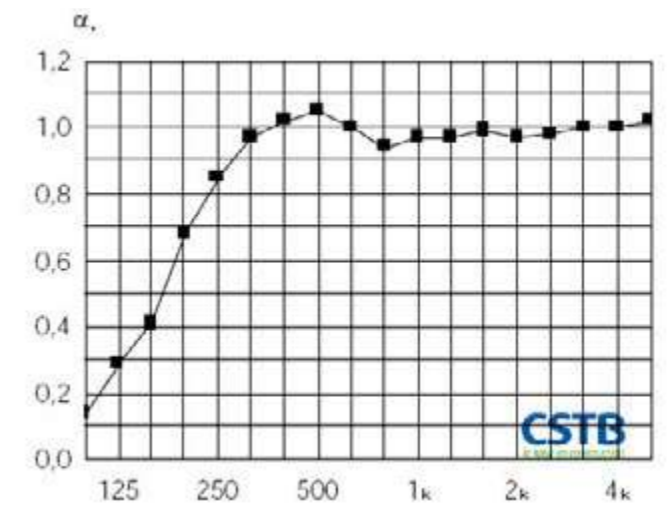

Coefficient d'absorption acoustique :

$$\alpha_w = 1.00$$





ESPACE DE TRAVAIL

























95% des salariés déclarent être incommodés par le bruit notamment par les conversations, les sonneries de téléphone ou encore la circulation des collaborateurs. L'acoustique est donc un enjeu majeur dans le secteur tertiaire.

Dans notre gamme Tempo Panneau, nous avons toutes les solutions acoustiques adaptées pour vos espaces de travail : panneaux suspendus, panneaux muraux, cloisons séparatives, cloisonnettes de bureaux, ...

-  Réduire le stress et favoriser la concentration
-  Renforcer la confidentialité
-  Absorber les nuisances sonores



LES FORMES SUR-MESURE

 <p>Anneau</p> <p>Diamètre intérieur 1300 mm Diamètre extérieur 3300 mm Fabriqué en deux parties</p> <p>...</p> 	 <p>Concave / Convexe</p> <p>Longueur : 1000 / 1200 / 1500 mm Largeur : 500 / 800 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Toit</p> <p>2 x 1000 x 2410 x 50 mm 2 x 1210 x 2410 x 50 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Vague</p> <p>1210 x 1210 mm x 50 mm</p> <p>...</p> 
 <p>Evolution</p> <p>Épaisseur variable sur un même panneau de 50 mm à 150 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Arche</p> <p>1000 x 1200 x 50 mm 600 x 1200 x 50 mm 1200 x 1800 x 50 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Nuage</p> <p>1450 x 2900 x 50 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Style</p> <p>L'épaisseur du panneau peut varier de 50 mm à 300 mm</p> <p>...</p> 
 <p>Foc</p> <p>1610 x 2340 x 50 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Etoile</p> <p>1235 x 1300 x 50 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Pyramide</p> <p>1000 x 1200 x 50 mm 600 x 1200 x 50 mm 1200 x 1800 x 50 mm</p> <p>...</p> 	 <p>Etrave</p> <p>4960 x 2225 x 50 mm</p> <p>...</p> 


ZONE À TRAITER



Au plafond



Au mur




Au sol ou sur support

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DE VOTRE PROJET

- **Etude** avec notre équipe commerciale
- Réalisation de **prototype**
- Recherche de **solutions de fixation** adaptées
- **Bon à tirer** pour validation des côtes et coloris pour les assemblages spécifiques
- **Notice de pose** dédiée
- **Suivi** tout au long du chantier

UN COMMERCIAL TERRAIN DÉDIÉ À VOTRE PROJET



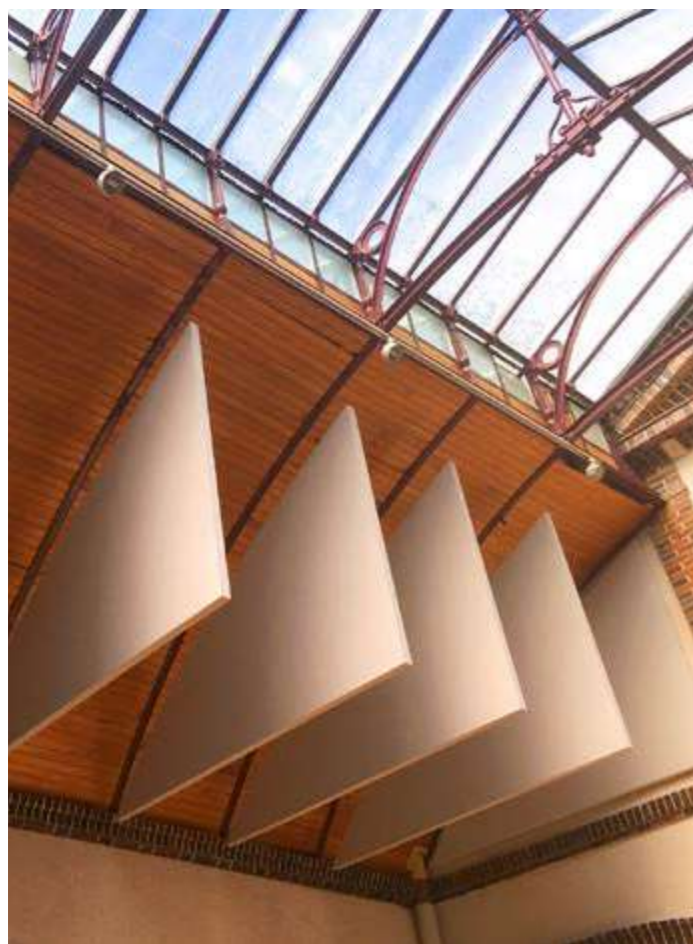

ESPACE ACOUSTIQUE TECHNIQUE

Les panneaux acoustiques réduisent la réverbération et l'écho, deux éléments essentiels pour une pièce acoustique technique. Nous vous recommandons de faire appel à un acousticien pour vous conseiller sur les améliorations à apporter. En fonction de ses recommandations, nous vous proposons des solutions acoustiques adaptées à votre cahier des charges tout en apportant une touche de décoration en adéquation avec votre aménagement intérieur.



UNE RÉPONSE À VOS BESOINS

Quels que soient votre espace et le choix d'aménagement intérieur, la gamme TEMPO PANNEAU saura répondre à votre besoin.


Espace restreint, grand format, forme spécifique ou encore système de pose particulier, nous étudions avec vous l'ensemble des paramètres à prendre en compte pour vous apporter une solution acoustique à la fois performante et esthétique.

Avec 4 revêtements, un panel de plus de 130 couleurs et l'impression numérique, nous sommes certains d'avoir la solution adaptée à votre projet.





TEMPO
MURAL
TISSU ACOUSTIQUE TENDU

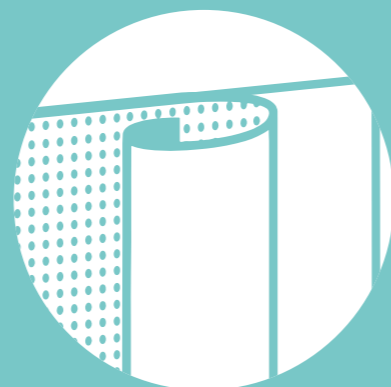

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Du tissu tendu acoustique contrecollé sur une ouate de 3 mm et fixé au mur à l'aide de notre système de fixation breveté : les baguettes Decowest System.

Suivant le confort acoustique souhaité, nous pouvons ajouter un absorbant acoustique TEMPO en complément : 4 mm, 10 mm, 25 mm ou 50 mm d'épaisseur.

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?



Revêtements textiles
français



Adapté pour les
grandes longueurs,
sans raccord



Idéal pour une rénovation
rapide sans préparation
de support



100% personnalisé
grâce à l'impression
numérique



Coefficient d'absorption
 $\alpha_w =$ de 0,25 à 1

Tempo Mural

DEUX FINITIONS AU CHOIX



5 NIVEAUX DE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Revêtement + ouate $\alpha_w = 0,25$	Revêtement + ouate + absorbant 4 mm $\alpha_w = 0,30$	Revêtement + ouate + absorbant 10 mm $\alpha_w = 0,50$	Revêtement + ouate + absorbant 25 mm $\alpha_w = 0,70$	Revêtement + ouate + absorbant 50 mm $\alpha_w = 1$
---	--	---	---	--


UNE POSE EN 5 ÉTAPES

- 1 APPLICATION DE L'ABSORBANT TEMPO 4/10/25/50 mm**
- 2 POSE DES BAGUETTES DECOWEST SYSTEM**
- 3 APPLICATION DU TEMPO MURAL**
- 4 ARASEMENT**
- 5 REMBORDEMENT**

UN SYSTÈME DE POSE BREVETÉ : DECOWEST SYSTEM


Baguette standard

Finition avec butée pour les angles rentrants, les plafonds, les plinthes.

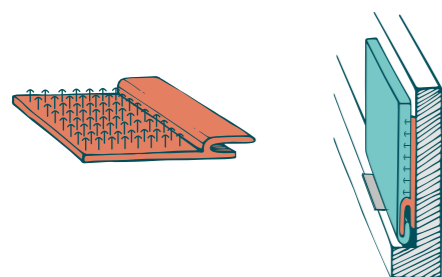

Baguette spéciale

Finition sans butée pour les angles sortants, le gainage de porte.

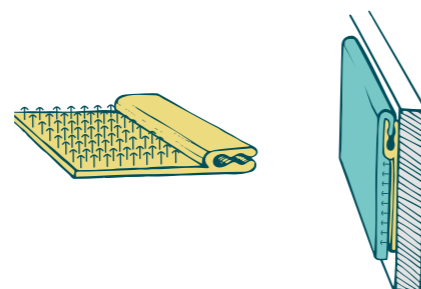


RETROUVEZ LA NOTICE DE POSE VIDÉO
 > en scannant le QR CODE
 > sur le site tempo-acoustique.fr



ESPACE DE SOMMEIL

Notre gamme TEMPO MURAL est la solution par excellence pour répondre aux besoins acoustiques des espaces de sommeil.

Rénovez facilement les espaces nuit de vos hébergements en optant pour le tissu tendu acoustique mural. Cette solution discrète et performante préserve le sommeil de vos clients.

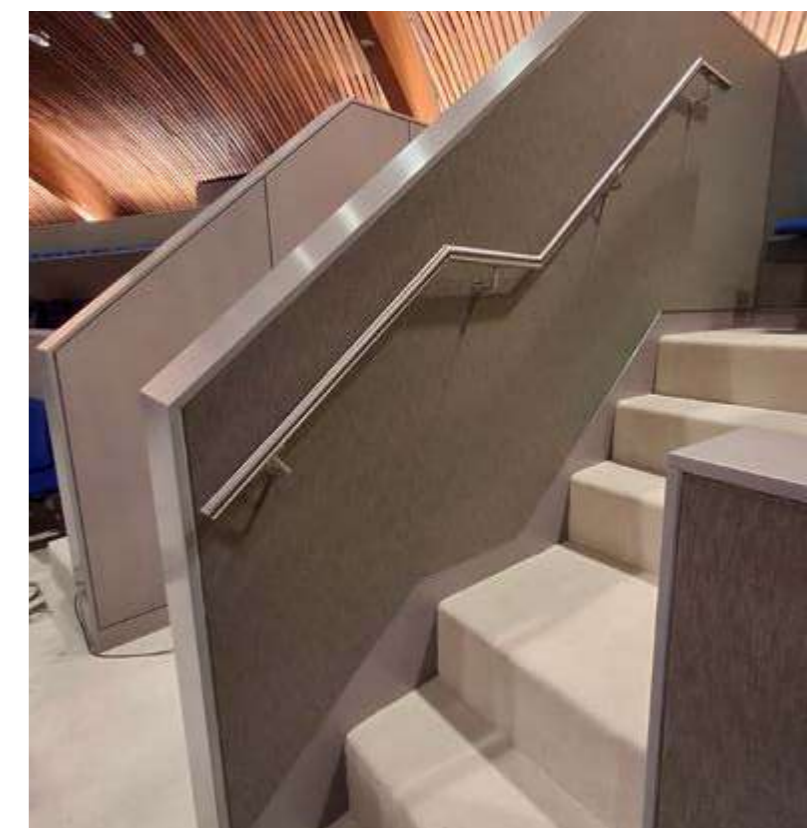



ESPACE D'ATTENTE ET D'ACCUEIL

Donnez du cachet et une atmosphère feutrée à votre hall d'accueil sans perdre d'espace. Directement posé au mur ou en habillage d'un coffrage, le tissu acoustique mural vous apporte différents degrés de correction acoustique suivant l'épaisseur de l'absorbant. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller dans votre projet.

ESPACE DE RESTAURATION

Si votre espace est restreint et que vous souhaitez alléger la décoration de votre restaurant, le tissu acoustique mural saura vous apporter la correction acoustique nécessaire.

Couleur unie ou impression numérique sur toile, créez une ambiance feutrée à votre image. Offrez à vos clients une expérience culinaire dans une décoration unique et personnalisée selon vos goûts. Dans les exemples ci-contre, nos clients ont opté pour un trompe l'oeil. Effet de surprise garanti !



TEMPO
FEUTRE



QU'EST-CE QUE C'EST ?

TEMPO FEUTRE est une gamme de panneaux acoustiques recyclés, ignifugés et recyclables. Un mariage parfait entre décoration et confort acoustique. Jouez sur les couleurs, les épaisseurs, les formes ou encore les volumes pour obtenir un panneau acoustique unique et personnalisé pour votre environnement intérieur.

Suivant le confort acoustique souhaité, nous vous proposons 4 épaisseurs : 9, 12, 18 ou 24 mm.

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?



Un produit
recyclé



Un large choix
de couleurs



Une personnalisation
100% sur-mesure




Une facilité
de pose



Coefficient d'absorption
 $\alpha_w =$ de 0.25 à 1

Tempo Feutre


LES FORMES " STANDARDS "

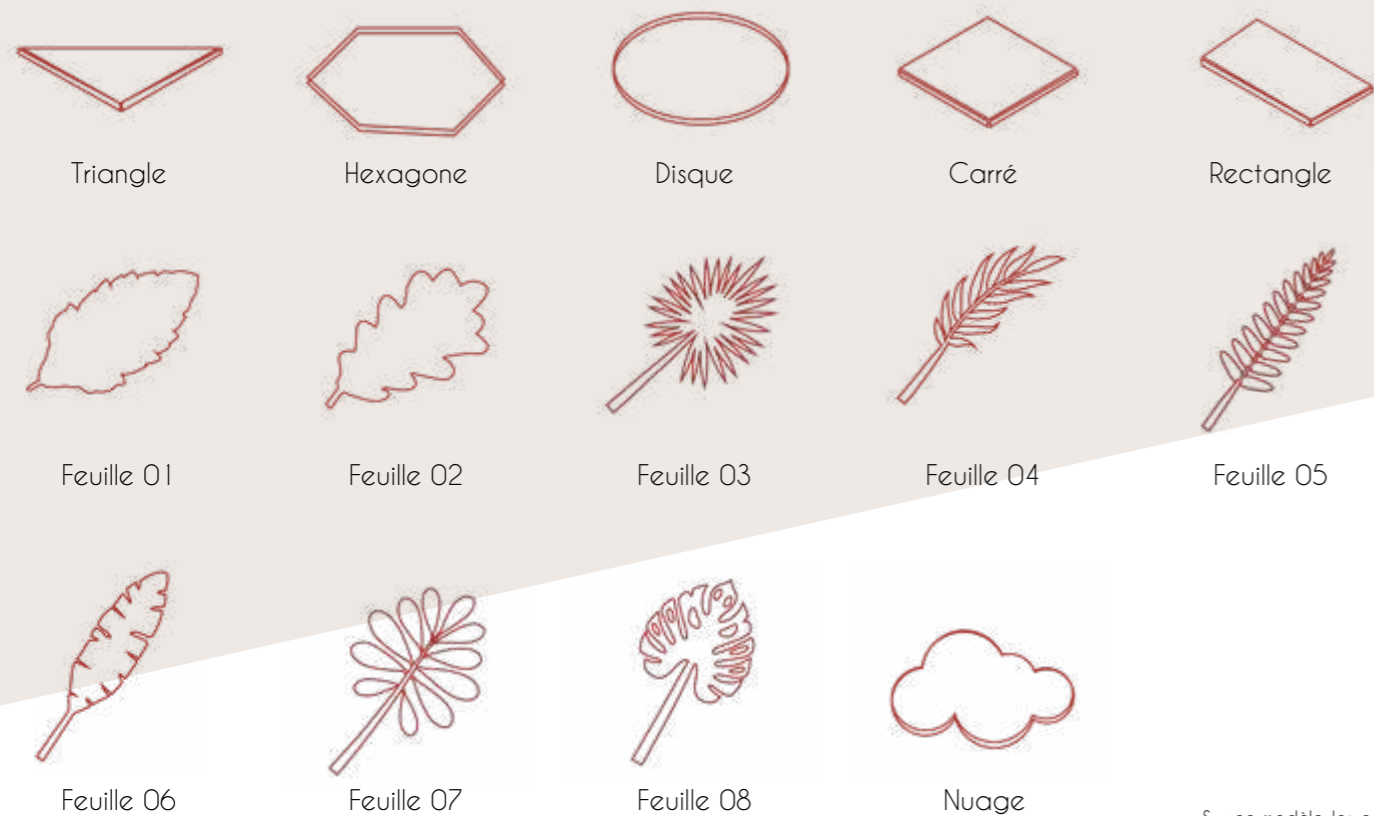


Sur ce modèle, les pétales ne sont pas ajourés mais ressortent.




LES DESIGNS AJOURÉS

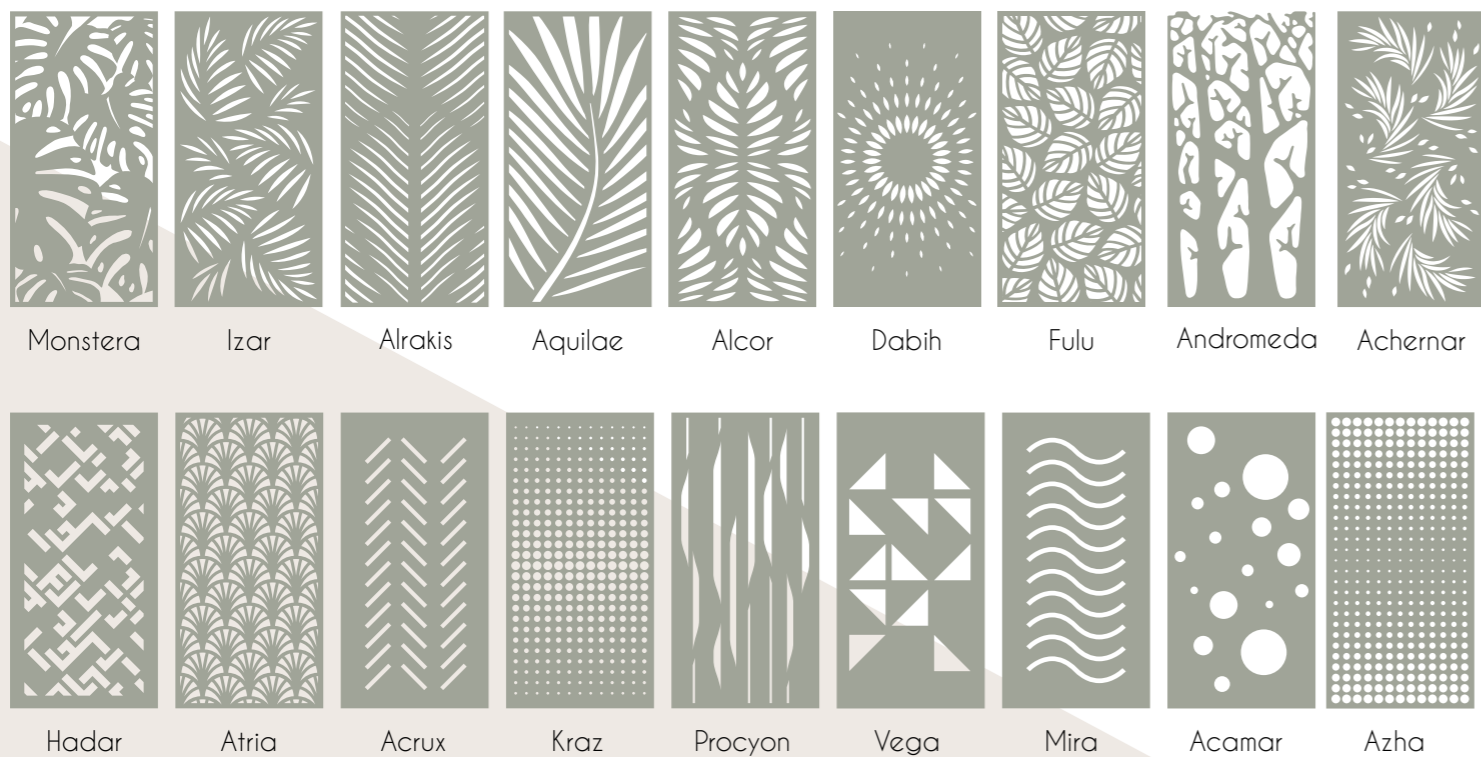


LES MODULES 3D

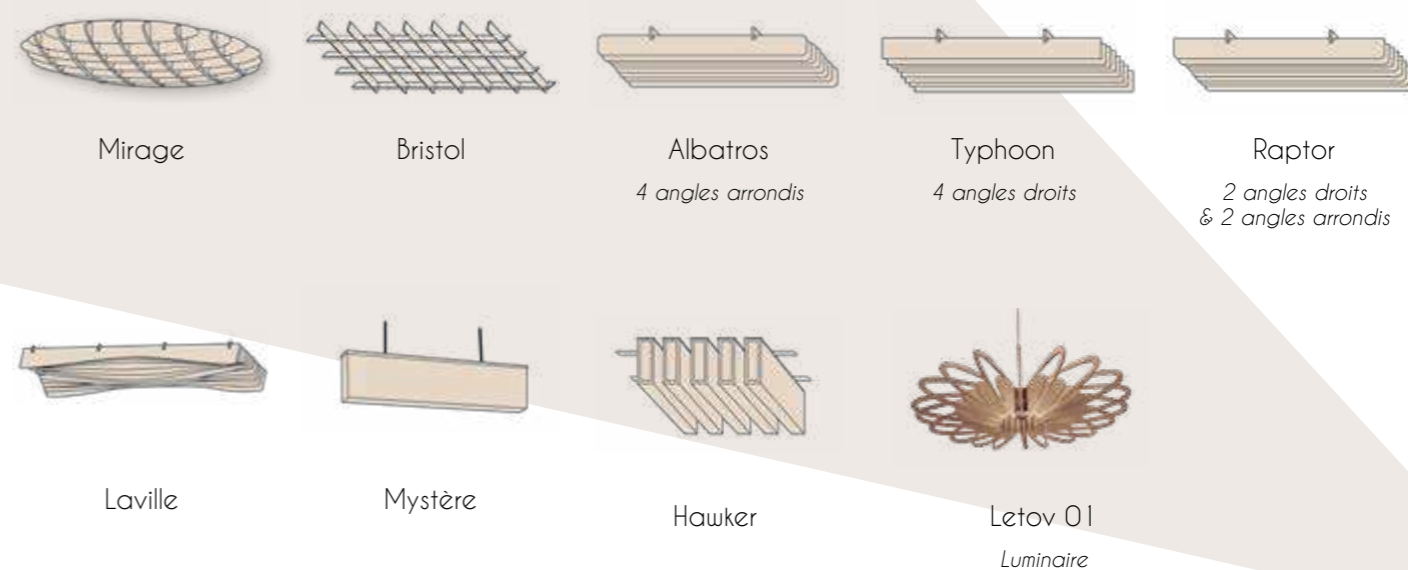

LES MODÈLES RAINURÉS

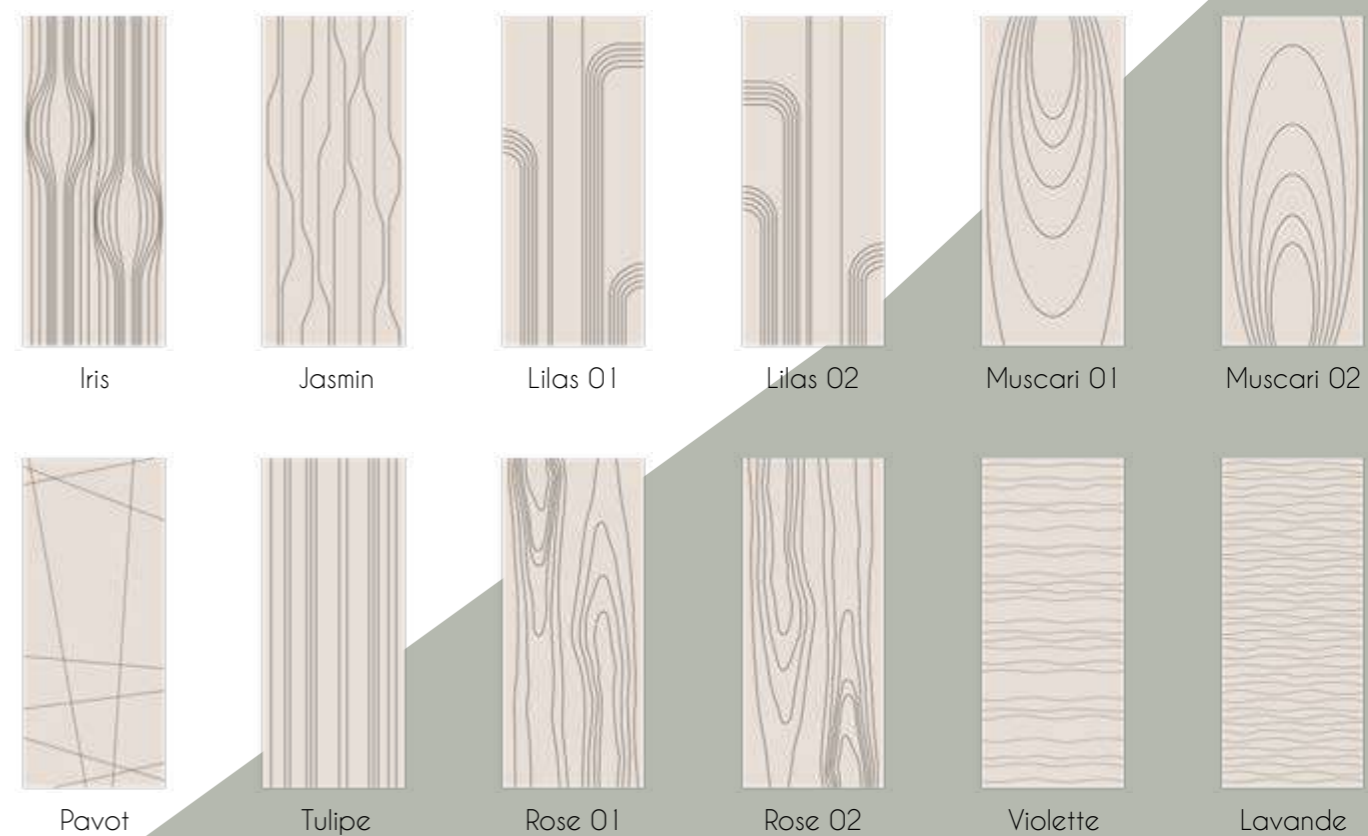





Thêta




Tau




Lambda



Penta



Epsilon





Zeta




Delta




PENTA CONFIGURATION

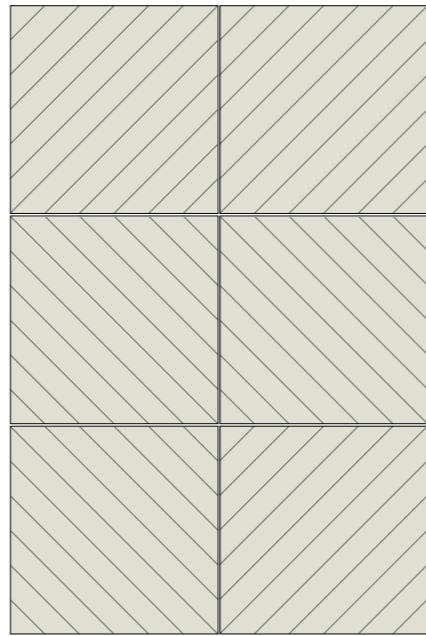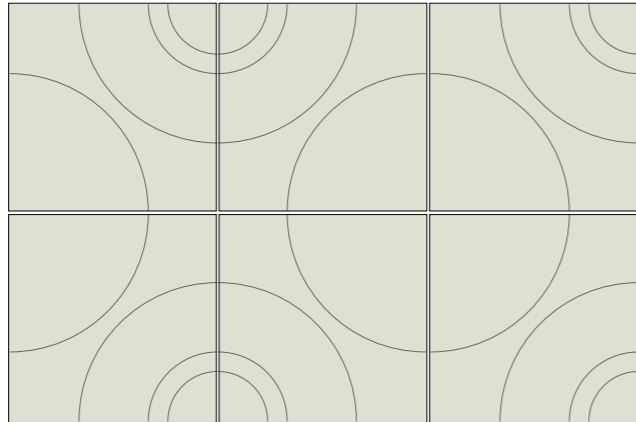



TAU CONFIGURATION





LAMBDA CONFIGURATION

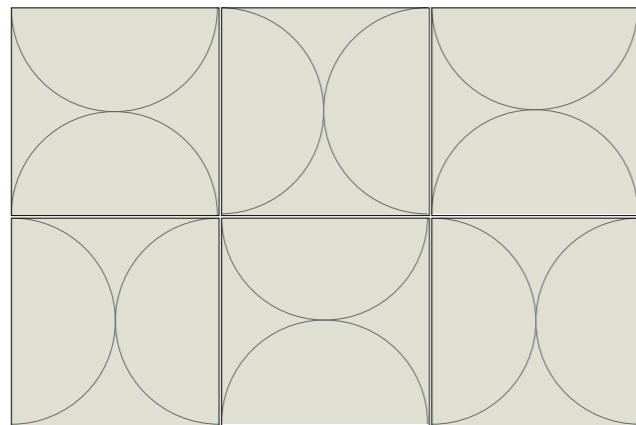





EXEMPLE DE CONFIGURATION MULTIPLE

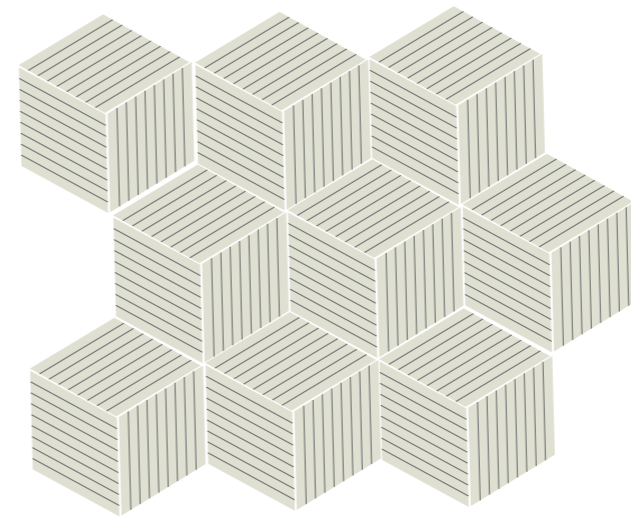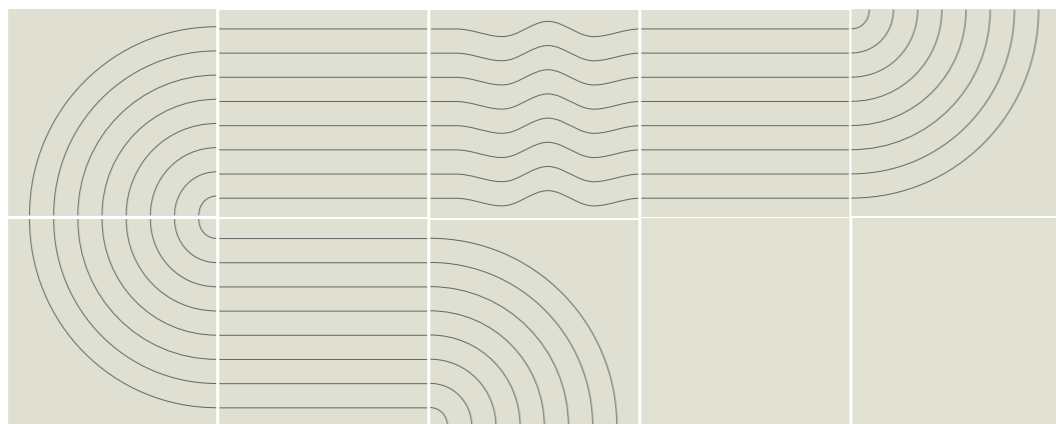

UN MODÈLE PLUSIEURS CONFIGURATIONS

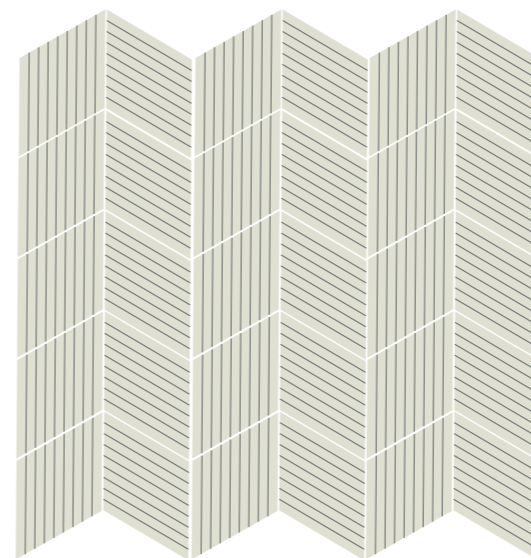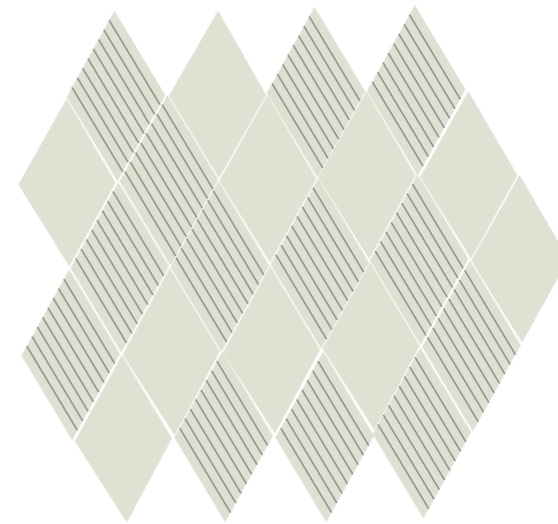

CHANFREINS EFFET RAINURÉ SUR LES BORDS

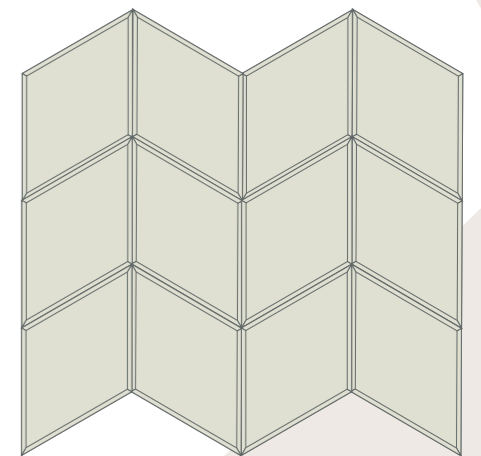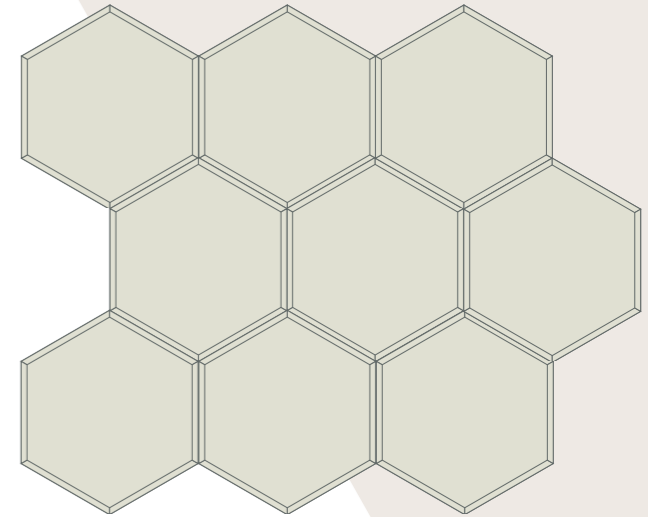

AVEC TEMPO FEUTRE, TOUT EST PERSONNALISABLE ET CONÇU SUR-MESURE POUR VOTRE PROJET

4 ÉPAISSEURS | 64 COULEURS

DEMANDEZ VOS NUANCIERS

Deux gammes de couleurs sont disponibles : 9-18 mm ou 12-24 mm.
Demandez votre nuancier en nous contactant par mail
contact@digitex-industrie.fr ou via le formulaire de contact
sur notre site internet TEMPO - www.tempo-acoustique.fr



PLUS DE PERSONNALISATION GRÂCE À L'IMPRESSI
NUMÉRIQUE SUR LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

SYSTÈMES DE FIXATION

AU PLAFOND



Suspendu
par 2 câbles



Suspendu
par 3 câbles



Suspendu
par 4 câbles



Plaqué
au plafond



Aimanté
au plafond



Sur câbles
traversants

AU MUR



Plaqué ou collé
au mur



Aimanté
au mur

AU SOL OU SUR BUREAU



Sur pieds



Sur étriers simples
ou doubles

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Epaisseur		9 mm	18 mm	12 mm	24 mm
Résultats acoustiques en α_w	au sol	0,25 (H)	0,45 (MH)	0,25 (MH)	0,50 (MH)
	à 30 mm du support	0,35 (MH)	0,55 (MH)	0,35 (MH)	0,55 (MH)
	à 200 mm du support	0,85	0,95	0,90	0,95
	avec absorbant TEMPO 50 mm	1	NC		

AU MUR

PERSONNALISEZ L'HABILLAGE DE VOS MURS TOUT EN APPORTANT UNE TOUCHE ACOUSTIQUE.

Quel que soit votre projet, nous étudions avec vous les solutions envisageables.
Découpe à la forme, design «gravé» sur le feutre, impression numérique avec un effet bois, toutes les options sont possibles pour vous offrir un mur personnalisé, design et acoustique.



Impression numérique
effet bois



AU PLAFOND



DONNEZ DU VOLUME
À VOS ESPACES ET
LAISSEZ LIBRE COURS
À VOTRE IMAGINATION





DESIGN 100 % PERSONNALISABLE

Volume, assemblage, découpe, taille XXL, tout est possible avec notre solution TEMPO FEUTRE. Que vous ayez une idée précise ou non de votre design, nous étudions tous les projets.




AU PLAFOND



AU SOL & SUR BUREAU

**DES CLOISONS
ET CLOISONNETTES
LÉGÈRES, AMOVIBLES
ET PERSONNALISABLES**

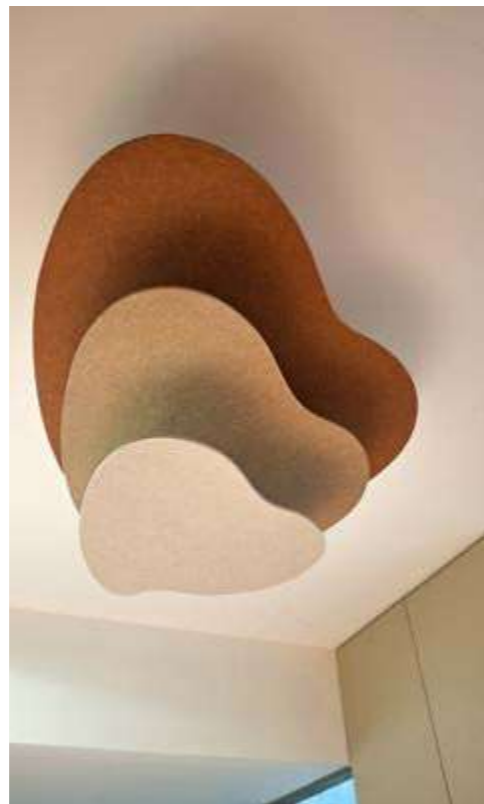

FORMES « STANDARDS » | PAGE 16

FORMES SUR-MESURE | PAGE 22

PANNEAU

PRODUIT	DIMENSIONS	SYSTEME DE FIXATION	
CARRÉ	300 x 300 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> . Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond) . Suspendu verticalement . Câbles traversants . Accroché entre murs, plaqué câbles . Accroché entre murs, suspendu par 4 câbles . Ventoussé 	
	605 x 605 x 50 mm		
	1210 x 1210 x 50 mm		
RECTANGLE	300 x 605 x 50 mm		
	300 x 1210 x 50 mm		
	300 x 1810 x 50 mm		
	300 x 2410 x 50 mm		
	605 x 1210 x 50 mm		
	605 x 1810 x 50 mm		
	605 x 2410 x 50 mm		
1210 x 1810 x 50 mm			
1210 x 2410 x 50 mm			
DISQUE	Ø 600 mm		<ul style="list-style-type: none"> . Suspendu par 3 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué au mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond)
	Ø 800 mm		
	Ø 1200 mm		
	Ø 1500 mm		
	Ø 2000 mm		
TRIANGLE	1200 x 1200 x 1200 x 50 mm		
HEXAGONE	Ø 300 mm		
	Ø 400 mm		
	Ø 600 mm		
	Ø 800 mm		
	Ø 1000 mm		
DALLE	575 x 575 x 50 mm	Nous consulter	
	575 x 575 x 78 mm		
	575 x 1175 x 50 mm		
	575 x 1175 x 78 mm		
«LE» CARRÉ	590 x 590 x 50 mm	Remplacement de la dalle de faux-plafond	
CLOISONNETTE	550 x 800 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> . Etriers simples . Etriers doubles . Platine 	
	550 x 1200 x 50 mm		
	550 x 1400 x 50 mm		
	550 x 1600 x 50 mm		
CUBE	380 x 380 x 380 mm	Suspendu par 1 câble	
	450 x 450 x 450 mm		
	750 x 750 x 750 mm		
CYLINDRE	Ø 100 x Long. 600 mm		
	Ø 230 x Long. 1200 mm		
CÔNE	Ø 60 x Ø 180 x H 610 mm		
	Ø 165 x Ø 290 x H 500 mm		
	Ø 235 x Ø 385 x H 1900 mm		
COLONNE	380 x 380 x 1900 mm		Sur socle
CLOISON SUR PIEDS	605 x 1210 x 50 mm 605 x 1810 x 50 mm		<ul style="list-style-type: none"> «LE» Pied + . Pied de liaison + pièce de liaison en L . Pied de liaison + pièce de liaison en T . Pied de liaison + pièce de liaison en X
	1210 x 1210 x 50 mm 1210 x 1810 x 50 mm		

PANNEAU

PRODUIT	DIMENSIONS	SYSTEME DE FIXATION
ANNEAU	Diamètre intérieur 1300 mm Diamètre extérieur 3300 mm Fabriqué en deux parties	Suspendu par 4 câbles
CONCAVE / CONVEXE	Longueur : 1000 / 1200 / 1500 mm Largeur : 500 / 800 mm	. Plaqué plafond . Plaqué mur
TOIT	2 x 1000 x 2410 x 50 mm	Suspendu par 6 câbles
	2 x 1210 x 2410 x 50 mm	
VAGUE	1210 x 1210 x 50 mm	Suspendu par 4 câbles
EVOLUTION	Epaisseur variable sur un même panneau de 50 à 150 mm	. Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond) . Suspendu verticalement
ARCHE	600 x 1200 x 50 mm	«LE» Pied + . Pied de liaison + pièce de liaison en L . Pied de liaison + pièce de liaison en T . Pied de liaison + pièce de liaison en X
	1000 x 1200 x 50 mm	
	1200 x 1800 x 50 mm	
NUAGE	1450 x 2900 x 50 mm	. Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué mur . Plaqué plafond
STYLE	L'épaisseur du panneau peut varier de 50 à 300 mm	. Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond) . Suspendu verticalement
FOC	1610 x 2340 x 50 mm	. Suspendu verticalement . Plaqué mur
ETOILE	1235 x 1300 x 50 mm	Suspendu par 3 câbles
PYRAMIDE	600 x 1200 x 50 mm	Suspendu par 4 câbles
	1000 x 1200 x 50 mm	
	1200 x 1800 x 50 mm	
ETRAVE	4960 x 2225 x 50 mm	Suspendu verticalement

MURAL

PRODUIT	DIMENSIONS	SYSTEME DE FIXATION
Tissu + ouate M1	5 mètres linéaires minimum	Baguettes DECOWEST SYSTEM Colle pour absorbant
Tissu + ouate M1 + Absorbant 4 mm		
Tissu + ouate M1 + Absorbant 10 mm		
Tissu + ouate M1 + Absorbant 25 mm		
Tissu + ouate M1 + Absorbant 50 mm		
Option impression numérique sur «La» Toile uniquement		

FEUTRE

EPAISSEUR	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm
Dimension maximum (découpe à la demande)	1200 x 2400 mm	1200 x 2800 mm	1190 x 2390 mm	1190 x 2790 mm
Formes	A la demande en 2D ou 3D			
Système de fixation	Nous consulter			

N'hésitez pas à nous envoyer vos idées, nous étudierons ensemble votre projet ! Tout est possible et personnalisable à 100 % !

Architectes

Nous vous accompagnons dans vos projets sur-mesure. Laissez place à votre créativité, nous nous chargeons du reste.

Contactez notre équipe commerciale pour recevoir vos nuanciers textiles et feutre.


Nous pouvons également vous fournir des échantillons au format A4 sur-demande.



Artisans poseurs

Retrouvez toutes les notices de pose sur notre site internet TEMPO.

Nous étudions avec vous toutes les solutions envisageables pour faciliter la pose de nos produits. N'hésitez pas à nous préciser si vous avez des contraintes particulières, nous étudierons ensemble le projet et adapterons le système de fixation. Pour les projets sur-mesure, nous vous mettons à disposition une notice de pose dédiée. Notre équipe commerciale reste à votre disposition tout au long du chantier.

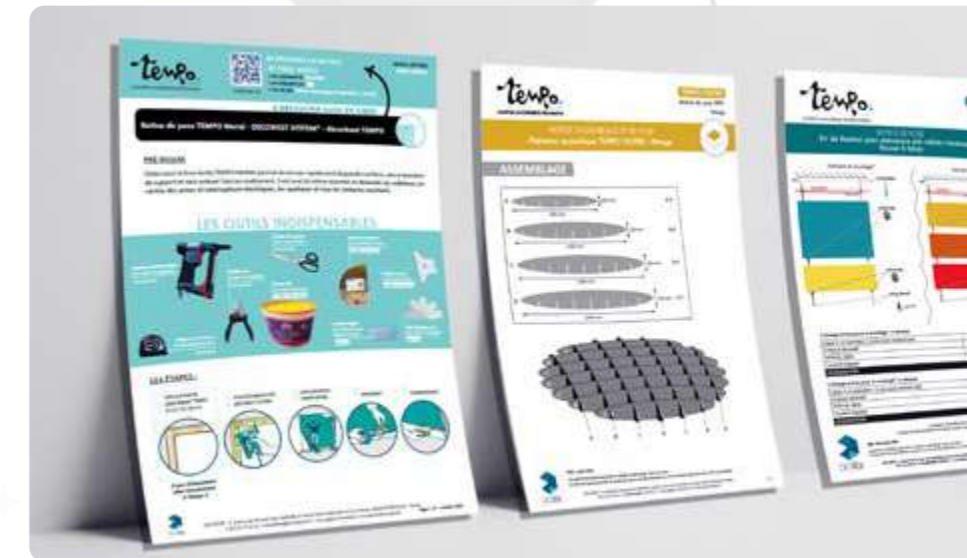

Acousticiens

Demandez les PV acoustiques de nos produits à notre équipe commerciale ou téléchargez-les directement sur notre site internet dans l'onglet «Documents».

Fréquence f (Hz)	α_s 1/3 octave	α_p 1/1 octave
100	0,18	0,25
125	0,26	
160	0,32	
200	0,59	0,75
250	0,77	
315	0,92	
400	1,09	1,00
500	1,09	
630	1,11	
800	1,11	1,00
1000	1,08	
1250	0,99	
1600	0,98	0,95
2000	0,93	
2500	0,94	
3150	0,92	0,95
4000	0,92	
5000	0,97	

Extrait PV acoustique «Panneaux TEMPO avec tissu «LE» Damier [...] sur vide d'air ouvert de 30 mm.»

Nous effectuons chaque année une campagne de tests acoustiques avec Ginger CEBTP, laboratoire d'essais des matériaux issus de la construction.

Economistes, Architectes & Acousticiens

UN GRAND MERCI

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous prescrire dans les CCTP. Nous vous remercions pour votre confiance.

BON À SAVOIR



Nous vous mettons à disposition sur notre site internet TEMPO des descriptifs types sur chacune de nos fiches produits. N'hésitez pas à les utiliser pour vos CCTP.

Documentations, notices de pose et plus d'informations sur notre site tempo-acoustique.fr ou par mail contact@digitex-industrie.fr



Les produits TEMPO sont désormais disponibles sur pCon. Demandez l'accès à notre catalogue **Tempo by Digitex.**

